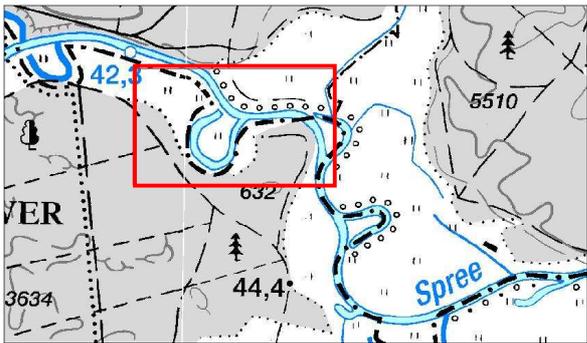
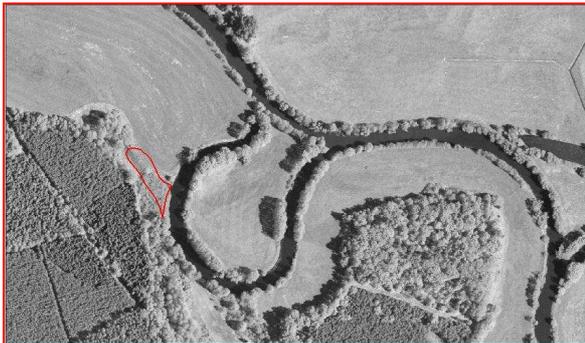


Maßnahme:	Altarmerweiterung	Nr.:	AE 3
Lage:			
	Strom-km: 149,6	Gemarkung:	Pretschen
	H-Wert: 5.774.554	Flur:	3
	R-Wert: 3.431.396	Flurstücke:	119/1 119/7
Topografische Karte:	Luftbild:		
			
Zustandsbeschreibung:			
<p>Das bereits stark verlandete Altwasser ist aktuell mit Weidengebüsch und Röhrichten bestanden. Offene Teilflächen existieren nur auf kleinen Arealen. Sie dienen Wild als Suhle. In den Sommermonaten führt das ehemalige Altwasser kein Wasser. In westliche Richtung schließt sich die Maßnahme <i>Fr 2</i> an. Es ist davon auszugehen, dass die Verlandungssedimente überwiegend aus humosem und schluffigen Material bestehen. Aufgrund der Nutzungsauffassung sind umfangreiche bauvorbereitende Maßnahmen erforderlich. Nutzungen existieren im Maßnahmenbereich nicht. Im Süden grenzt eine Bodendenkmalverdachtsfläche an.</p>			
Rahmenbedingungen:			
<p><i>Priorität:</i> Umsetzung in Zusammenhang mit dem Altarmanschluss 6 <i>Flächensicherung:</i> Aufkauf oder Entschädigung des Eigentümers erforderlich. <i>Unterhaltung:</i> Keine Unterhaltung erforderlich <i>FFH-Verträglichkeit:</i> Keine Lebensraumtypen oder FFH – relevante Arten betroffen. <i>Hochwasserschutz:</i> Keine Bedeutung für den Hochwasserschutz <i>Akzeptanz:</i> Akzeptanz konnte bei den Flächennutzern im Rahmen der GEK-Beteiligung erzielt werden.</p>			
Baudurchführung und Kosten:			
<p>Die Baudurchführung ist in der im Rahmen des GEK „Krumme Spree“ erarbeiteten Vorplanung für den Altarm 6 enthalten. Die technologischen und investiven Planungsgrundsätze sind dort berücksichtigt. Es ist eine Bodenentnahme von etwa 1.840 m³ geplant.</p>			
Geschätzte Kosten: 86.000,00 € brutto			