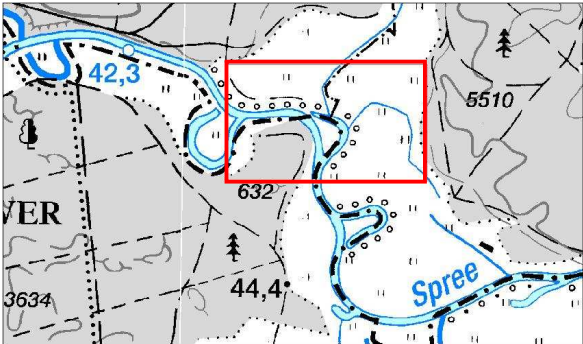



Maßnahme:	Altarmerweiterung	Nr.:	AE 4
Lage:			
	Strom-km: 149,2	Gemarkung:	Werder Schwenow
	H-Wert: 5.774.600	Flur:	1 2
	R-Wert: 3.432.035	Flurstücke:	132 – 134 36
Topografische Karte:	Luftbild:		
			
Zustandsbeschreibung:			
<p>Die im Luftbild markierte Fläche ist offensichtlich auch ein Verlandungsbereich, der bereits vor längerer Zeit mit humosem und schluffigem Material aufsedimentierte. Die GOK befindet sich auch in den Sommermonaten nur geringfügig über dem Wasserstand im Altarm. Die Grasnarbe leidet deshalb durch massive Trittschäden durch Weidebetrieb. Die Wasserfläche ist über einen angeschlossenen Entwässerungsgraben, der entsprechend aufzuweiten ist, mit dem Altarm 7 verbunden. Die vorhandenen Gehölze sind in den Uferbereich zu integrieren. Die betroffene Fläche wird durch Beweidung genutzt. Die Vegetation wird vornehmlich aus Gräsern gebildet.</p>			
Rahmenbedingungen:			
<p><i>Priorität:</i> Umsetzung in Zusammenhang mit dem Altarmanschluss 7  <i>Flächensicherung:</i> Aufkauf oder Entschädigung des Eigentümers/Nutzers erforderlich.  <i>Unterhaltung:</i> Keine Unterhaltung erforderlich  <i>FFH-Verträglichkeit:</i> Keine Lebensraumtypen oder FFH – relevante Arten betroffen.  <i>Hochwasserschutz:</i> Keine Bedeutung für den Hochwasserschutz  <i>Akzeptanz:</i> Akzeptanz konnte bei den Flächennutzern im Rahmen der GEK-Beteiligung erzielt werden.</p>			
Baudurchführung und Kosten:			
<p>Die Baudurchführung ist in der im Rahmen des GEK „Krumme Spree“ erarbeiteten Vorplanung für den Altarm7 enthalten. Die technologischen und investiven Planungsgrundsätze sind dort berücksichtigt. Es ist eine Bodenentnahme von etwa 1.100 m<sup>3</sup> geplant.</p> <p><b>Geschätzte Kosten: 62.000,00 € brutto</b></p>			